

TASSE AVANT à PNEUS

AUTODIRECTIONNEL

DUISSARD



- Fabrication robuste, convient à tous types de tracteur de 80 à 150 CV.

- Ce nouveau montage à 4 roues 225-75-15 jumelé deux par deux permet d'obtenir **UNE TRES BONNE CONDUITE** sans utilisation de biellette de commande, mais à l'aide du déport très important des pivots directionnels, par rapport aux axes de roues.

Le montage complet sur roulement Timken assure robustesse et fiabilité. Le tassement est régularisé par une butée réglable sur le vérin ; ou en option manomètre et boule d'azote ; un bâti porte masse est installé de série ainsi que des curettes de roues.

Un cadre d'attelage réglable et facilement interchangeable permet de s'adapter à tous les tracteurs.

MONTAGE POSSIBLE :

1/ - sur relevage AVANT standard 3 points

2/ - sur Porte-outils DUISSARD

3/ - sur chargeur frontal

4/ - Et pour les tracteurs ne possédant aucune de ces possibilités. Un cadre de fixation spécial Tasse AV avec son vérin DE incorporé.



TASSE AVANT A SPIRES

UNE AUTRE FAÇON DE TASSER

Le tasse avant à spires brise les mottes et tasse plus en profondeur.
Dans certains terrains son utilisation est supérieure aux pneus.

2 VERSIONS DISPONIBLES

Bati fixe ou semi directionnel

Ø des spires 650 m

Largeur de travail suivant modèle


Porte masses de série :

Adaptations des attelages au tracteur identique au tasse AV à pneus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

T.A.S. 130	T.A.S. 200	T.A.S. 300	T.A.S. 400	
650	650	650	650	Ø spires
125	125	125	125	pas entre spire
Ø 40	Ø 40	Ø 60	Ø 60	Ø arbres et paliers
1,30 m	2 m	3 m	4 m	largeur travail
500 kg	600 kg	750 kg	900 kg	Poids version en autodirectionnel
450 kg	550 kg	700 kg	850 kg	Poids version fixe

TASSE AV à
spires
semi-directionnel
T.A.S. 130

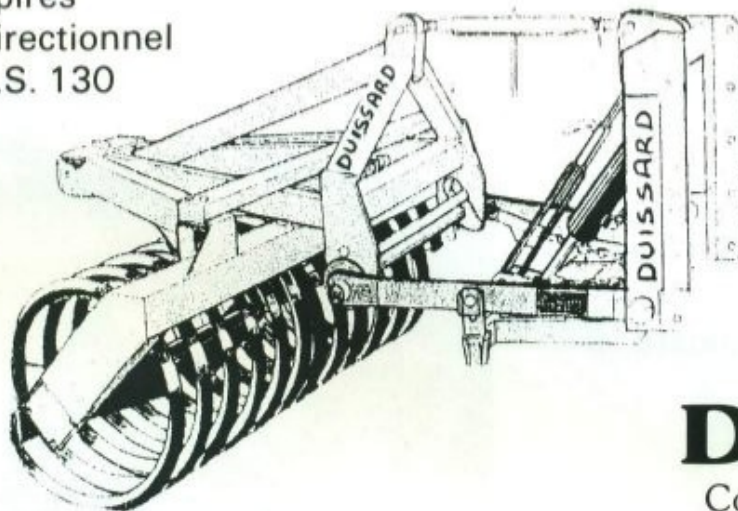

NOUVEAU RELEVAGE
AVANT 3 POINT.
1.500 KG - 2 VERINS
conception économique

DUISSARD

Constructeur - 63720 ENNEZAT

Tél. 73.63.80.40

Fax 73.63.93.76

SIR : 397 271 065 00021